



Heizomat


Broyeur à bois pour Service Intense
Alimentation manuelle et alimentation par grue



LA QUALITÉ ALLEMANDE DEPUIS 1982 AVEC UN
SUPPORT CANADIEN À L'ÉCHELLE NATIONALE

1.877.359.0234 • www.heizomat.ca

POINTS FORTS





Grille interchangeable
*différentes tailles de trous pour
correspondre à la taille de
combustible requis*



Attelage 3 points ou remorque
options de transport individuelles




**Chute d'éjection
réglable en hauteur**
*avec alimentation en huile
indépendante*

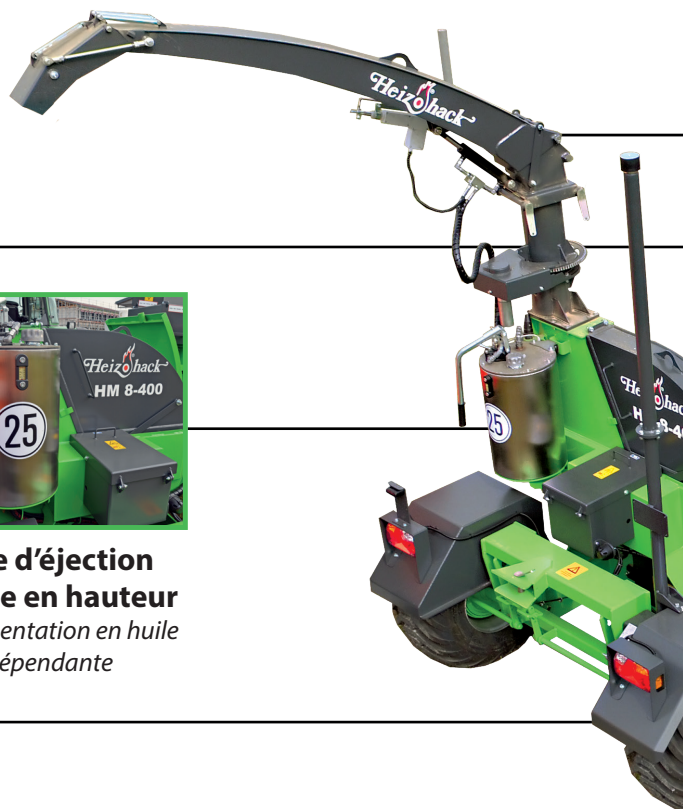

**Plaques d'usure
blindées amovible**
pour une durée de vie maximale



Caméra et phares LED
*placés au niveau de la chute d'éjection
pour une meilleure visibilité*



**Contre-couteau multi-pièces
avec plaques trempées**


- durée de vie maximale
- entretien plus facile
- meilleure qualité des copeaux



Convoyeur additionnel sur la table d'alimentation

- alimentation puissante, constante et agressive
- peut être utilisé comme entonnoir pour petit morceaux de bois





Alimentation à vitesse régulée
contrôle anti-blockage



Chute d'éjection rotative
commande à distance par moteur électrique



Points de lubrification centralisés
lubrification facile et rapide



Lubrification centralisée automatique
lubrification facile et rapide (en option)



Bloc hydraulique
avec manomètre de pression et leviers pour opération manuelle



Cône refendeur intégré
pour réduire la taille de gros arbres



Télécommande radio
diverses fonctions hydrauliques

HM 4 / 6 - 300 ALIMENTATION MANUELLE

Spécifications

Hauteur d'alimentation :	300 mm
Hauteur de transport :	jusqu'à 2.450 mm
Largeur de transport :	jusqu'à 2.100 mm
Hauteur d'éjection :	
- Attelage 3 points :	jusqu'à 3.250 mm
- Sur châssis:	jusqu'à 3.390 mm
Hauteur de travail :	jusqu'à 800 mm
Largeur de travail :	jusqu'à 3.050 mm
Convoyeur intégré :	600 mm
Longueur de la table d'alimentation :	900 mm
Grille standard :	35/40 mm
Ø du rouleau de pression :	380 mm
Ø du rotor de déchiquetage :	450 mm
Ø roue d'inertie :	1.120 mm
Masse roue d'inertie :	130 kg
Vitesse du rotor :	max. 750 rpm
Performance maximale :	
- à 540 tr/min :	60 kW / 82 HP
- à 750 tr/min :	90 kW / 122 HP

HM 4 - 300

Largeur d'alimentation :	330 mm
Longueur :	3.213 mm
Charge sur pôle (remorque):	490 kg
Poids :	
- Attelage 3 points :	1.520 kg
- Sur remorque :	1.850 kg

HM 6 - 300

Largeur d'alimentation :	500 mm
Longueur :	3.383 mm
- Charge sur pôle (remorque):	620 kg
Poids :	
- Attelage 3 points :	1.740 kg
- Sur remorque :	2.250 kg

Remorque

- Remorque 25 km/h sans dispositif de freinage
- Remorque 25 km/h avec frein à main à câble
- Pneus 10/75-15.3
- Hauteur de pôle : 500 - 900 mm



POINTS FORTS



*Câble de sécurité périphérique
qui désactive l'alimentation*



*Extension pour attelage 3 points
avec roulement libre*



*Vitesse d'alimentation réglable
par valve hydraulique*



*Couteaux à changement rapide,
aiguisables sur le rotor*



Chute d'éjection réglable

HM 8 - 400 ALIMENTATION MANUELLE

Spécifications

Hauteur d'alimentation :	400 mm
Largeur d'alimentation :	670 mm
Hauteur de transport :	2.588 mm
Largeur de transport :	2.265 mm
Hauteur d'éjection :	jusqu'à 4.100 mm
Hauteur de travail :	800 mm
Largeur de travail :	3.180 mm
Convoyeur intégré :	600 mm
Longueur de la table d'alimentation :	900 mm
Grille standard :	35/40 mm
Ø du rouleau de pression :	450 mm
Ø du rotor de déchiquetage :	495 mm
Ø roue d'inertie :	1.370 mm
Longueur :	3.650 mm
Masse roue d'inertie :	470 kg
Charge sur pôle :	1.200 kg
Poids :	3.800 kg
Vitesse du rotor :	max. 750 rpm
Performance maximale :	
- à 540 tr/min	100 kW / 136 HP
- à 750 tr/min	139 kW / 190 HP

Remorque

- Remorque 25 km/h avec frein à main à câble
- Remorque 40 km/h avec frein pneumatique à ressort
- Hauteur de pôle : 500 - 900 mm
- Pneus :
 - » 400 / 60 - 15.5
 - » 480 / 45 - 17





POINTS FORTS




Hauteur du pôle de 500 mm



Ø du rouleau de pression
supérieur 450 mm



Alimentation en huile intégrée

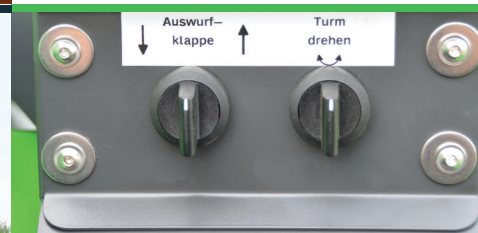

Commande à distance pour
la rotation de la chute d'éjection
et pour l'angle du clapet



Boîte à outils intégrée
y compris les outils

HM 8 - 400 ALIMENTATION PAR GRUE

Spécifications

Hauteur d'alimentation :	400 mm
Largeur d'alimentation :	708 mm
Convoyeur intégré :	900 mm
Grille standard :	35/40 mm
Ø du rotor de déchiquetage :	495 mm
Ø du rouleau de pression :	520 mm
Ø roue d'inertie :	1.370 mm
Longueur de la table d'alimentation :	1.500 mm
Masse roue d'inertie :	470 kg

HM 8 - 400 KF^(*) (sans grue)

Hauteur d'éjection :	jusqu'à 4.270 mm
Hauteur de transport :	3.250 mm
Largeur de transport :	jusqu'à 2.750 mm
Hauteur de travail :	1.140 mm
Longueur :	4.450 mm
Charge sur pôle :	1.550 kg
Poids :	6.000 kg

HM 8 - 400 KFL^(*) (avec grue)

Hauteur d'éjection :	jusqu'à 4.600 mm
Hauteur de transport :	3.200 mm
Largeur de transport :	jusqu'à 2.850 mm
Hauteur de travail :	1.470 mm
Longueur :	4.850 mm
Charge sur pôle :	1.200 kg
Poids :	8.400 kg


Remorque

- Remorque à essieu arrière (sans grue) 40 km/h^(*)
- Remorque à essieu simple 40 km/h pour installation de grue^(*)
- Frein pneumatique à ressort
- Pneus :
 - » 385/55 R22.5^(*) » 400/55 22.5^(*)
 - » 560/45 R22.5^(*) » 500/45 22.5^(*)
- Hauteur du pôle:
 - » 500 mm^(*) » 520 mm^(*)
 - » 620 mm^(*) » 900 mm^(*)
 - » 1.000 mm^(*)





POINTS FORTS

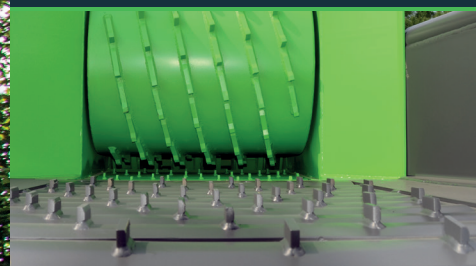

Ø du rouleau de pression
supérieur 520 mm

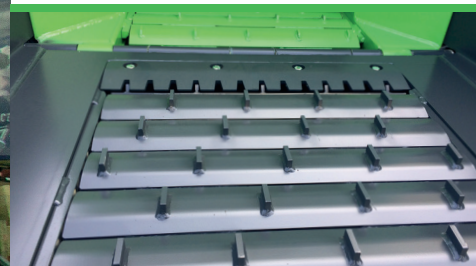



Table d'alimentation
avec convoyeur intégré



Bloc de commande hydraulique



Pôle réglable en hauteur
500, 600, 900 et 1000 mm

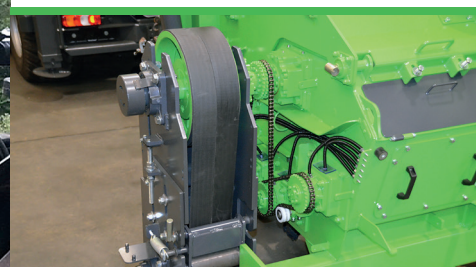

Transmission à courroie en V massive

HM 8 - 500 KF / KFL HM 10 - 500 KF / KTL HM 10 - 860 KF / KTL

ALIMENTATION PAR GRUE

Spécifications

Hauteur d'alimentation :	800 mm
Diamètre max. de tronc HM 8-500 et HM10-500 :	500 mm
Diamètre max. de tronc HM10-860 :	650 mm
Convoyeur intégré :	900 mm
Longueur de la table d'alimentation :	1.500 mm
Grille standard :	45/60 mm
Ø du rotor de déchiquetage :	495 mm
Ø du rotor de déchiquetage HM 10-860 :	690 mm
Ø du rouleau de pression :	800 mm
Ø roue d'inertie :	1.370 mm
Masse roue d'inertie :	1.000 kg

HM 8 - 500 KF^(*)

Largeur d'alimentation :	708 mm
Hauteur d'éjection :	jusqu'à 4.250 mm
Hauteur de transport :	2.900 mm
Largeur de transport :	jusqu'à 2.750 mm
Hauteur de travail :	1.150 mm
Longueur :	4.650 mm
Charge sur pôle :	2.300 kg
Poids :	7.980 kg

HM 8 - 500 KFL^(*) (avec grue)

Largeur d'alimentation :	708 mm
Hauteur d'éjection :	jusqu'à 4.580 mm
Hauteur de transport :	3.230 mm
Largeur de transport :	jusqu'à 2.850 mm
Hauteur de travail :	1.420 mm
Longueur :	5.050 mm
Charge sur pôle :	1.060 kg
Poids :	10.100 kg

HM 10 - 500 KF / KTL HM 10 - 860 KF KTL

Largeur d'alimentation HM 10-500, HM 10-860 :	877 mm
Hauteur d'éjection :	jusqu'à 4.790 mm
Hauteur de transport :	2.900 mm
Largeur de transport :	jusqu'à 2.700 mm
Hauteur de travail :	1.150 mm
Longueur :	jusqu'à 5.160 mm
Charge sur pôle :	jusqu'à 3.000kg
Poids :	jusqu'à 9.500kg

Remorque

- Remorque à essieu arrière 40 km/h ^(*)
- Remorque à essieu simple 40 km/h pour installation de grue
- Remorque à essieu double 60 km/h pour installation de grue
- Frein pneumatique à ressort
- Pneus :
 - » 385/55 R22.5 » 400/55 22.5
 - » 560/45 R22.5 » 500/45 22.5
- Hauteur de pôle:
 - » 500 mm » 520 mm
 - » 620 mm » 900 mm
 - » 1.000 mm





POINTS FORTS



Couteaux à changement rapide
facilement aiguisables sur le rotor



Ø du rouleau de pression supérieur
800 mm et hauteur d'alimentation
jusqu'à 800 mm



Cône refendeur intégré possible




Roue d'inertie lourde pour des
performances élevées



Rouleau hydraulique puissant
au bout de la table d'alimentation

***Depuis 1982, environ 350 employés et plus de 35 000 clients
à travers le monde contribuent à une révolution énergétique !
Faites-en partie !***

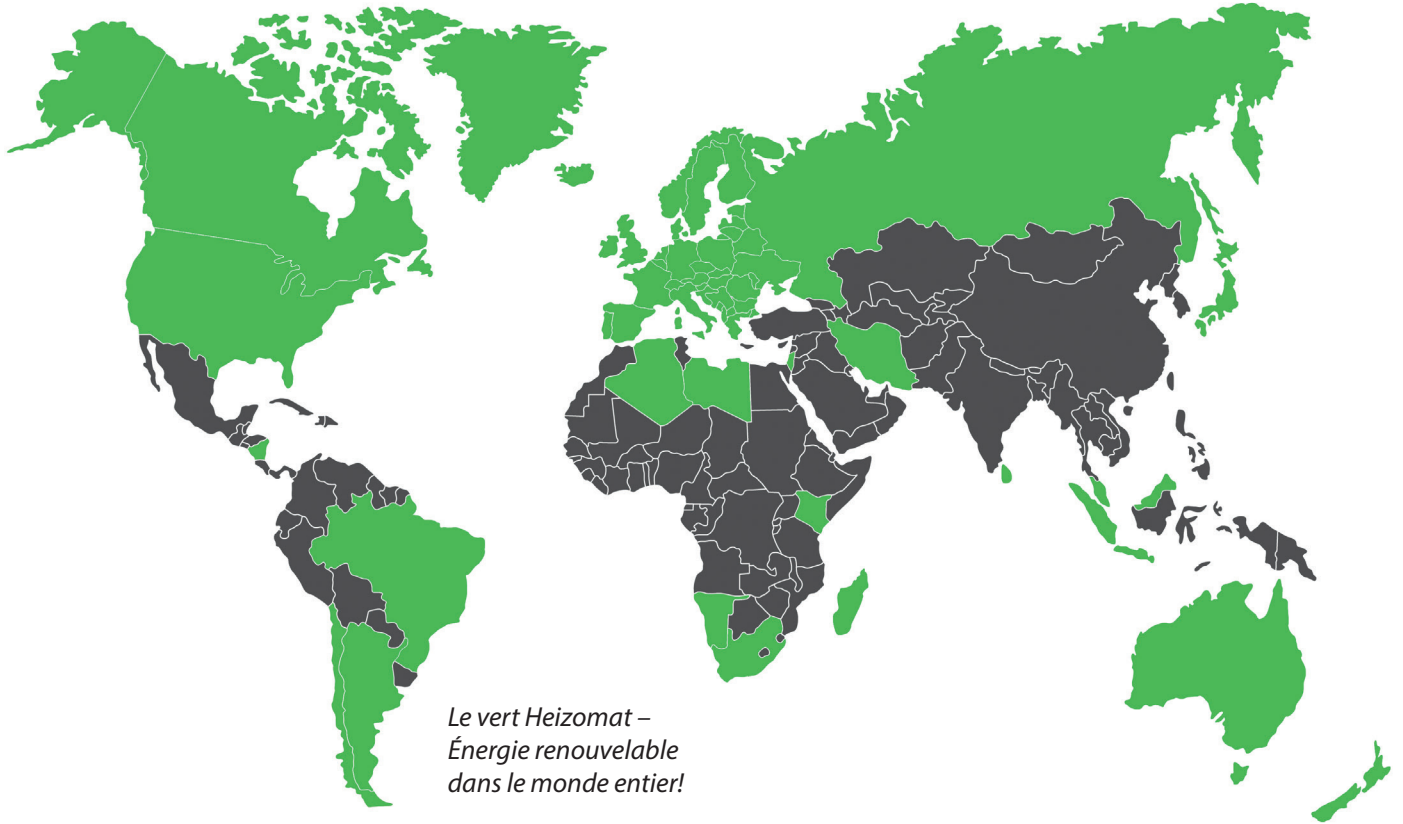

*Le vert Heizomat –
Énergie renouvelable
dans le monde entier!*

**Voir la gamme complète
des modèles et des tailles**

The logo for Heizomat features the word "Heizomat" in a green, stylized script font. Above the letter "o" is a graphic of a flame in orange and red, with a registered trademark symbol (®) to its upper right.

www.HeizomatBroyeurs.ca

Pour permettre une amélioration continue, Heizomat se réserve le droit de modifier les spécifications techniques à tout moment. Les dimensions et poids spécifiés sont approximatifs. Les images peuvent inclure des équipements optionnels. Les dispositifs supplémentaires ne sont pas inclus.

Notre partenaire



1.877.359.0234
www.heizomat.ca

Heizomat Canada Inc.

1502 Kramp Road, Breslau, ON

Tel.: 1-855-359-0234

info@heizomat.ca • www.heizomat.ca